



突破者 M2 设备 SD 卡升级操作指引

一、制卡烧录完成后，把 SD 卡插入设备。




二、设备进入升级方法：


方法一：给设备断 B+ 电源再上电；

方法二：长按按键中“循环键”二十秒以上，再给摩托车重新熄火再打火；

三、设备会自动进入升级。

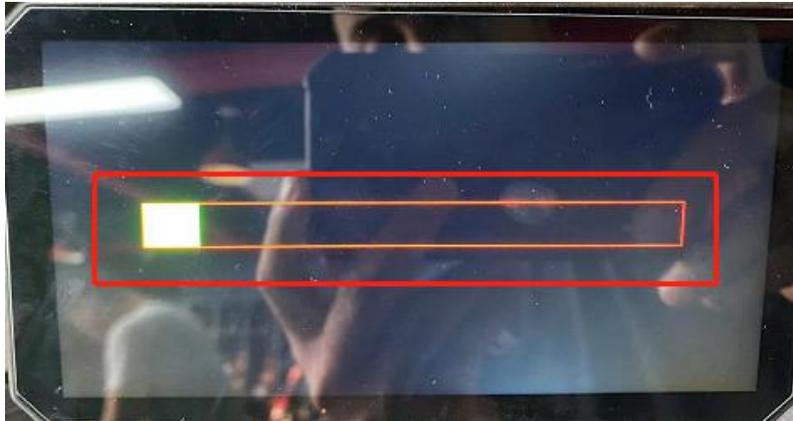

四、升级过程可能持续两分钟左右；进度条跑完，设备会黑屏。此升级完成，此时请立即拔出设备的 SD 卡。

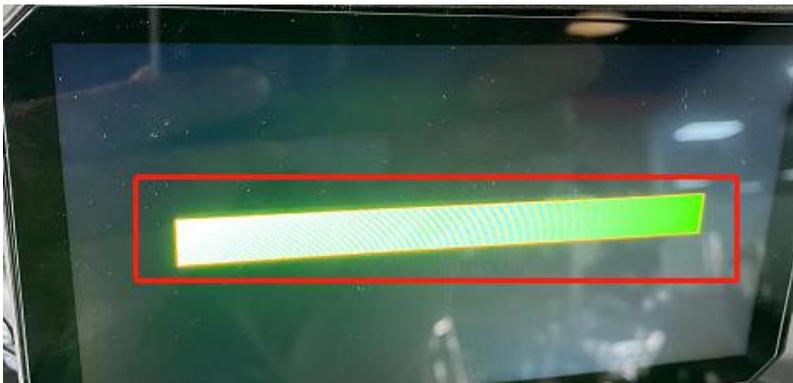



BREAK OUT
突破者

五、设备黑屏后，需要重启机器：

方法一：断 B+ 电源再接上重启机器；

方法二：长按按键中“循环键”二十秒以上，再给摩托车重新熄火，再打火启动下，就可以重新启动机器。

六、如果此升级的 SD 卡需要再插入设备使用，需要先在电脑上进行格式化，再插上机器。