




BREAK OUT
突破者

突破者 M2 制卡烧录升级操作指引

一、用读卡器把 SD 卡插上电脑；



二、在“PhoenixCard_M2”文件夹里，找到“PhoenixCard.exe”并打开；



三、并按照下图指引步骤，进行制卡操作。

PhoenixCard V4.2.7

固件: D:\用户目录不能删\Desktop\软件\M2\RCCB3_1440X720M39_CPHCLL_20230111_V1.img

制作卡的种类: 量产卡 启动卡 烧Key卡

列表 (请确保插入需要烧写的卡, 并拔出其他移动存储设备)

选择	盘符	容量	状态
<input type="checkbox"/>	1	F	0M
<input checked="" type="checkbox"/>	2	G	29824M

输出信息

Message

G: [银斤拷写银斤拷银籍部银斤拷]烧写完成
G: [MBR]烧写完成
G: [boot]烧写完成
G: [IMG File]烧写完成
G: [DATA File]烧写完成
G: magic完成
G: 烧写结束...
找到盘符:F G

第一步: 加载IMG升级文件

第二步: 选择相应的盘符

第三步: 选择量产卡点击烧录

第四步: 烧写结束表明烧写成功


清除消息 帮助 版本更新 关闭



四、制卡烧录完成后，M2 关机状态插入升级卡，开 ACC 进入升级（有绿色进度条）




注：如果是 M2 开机状态插入升级卡，屏幕会提示是否格式化 SD 卡，无需理会，直接关 ACC，等 M2 黑屏关机，然后再开 ACC 进入升级（有绿色进度条）

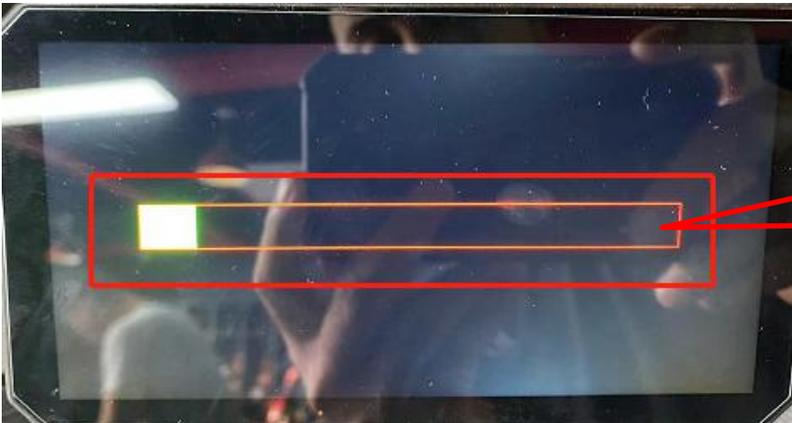

绿色升级进度条，升级过程 2 分钟左右

五、升级过程可能持续两分钟左右，进度条跑完，设备会灰屏，升级完毕，此时**请立即拔出升级卡**。

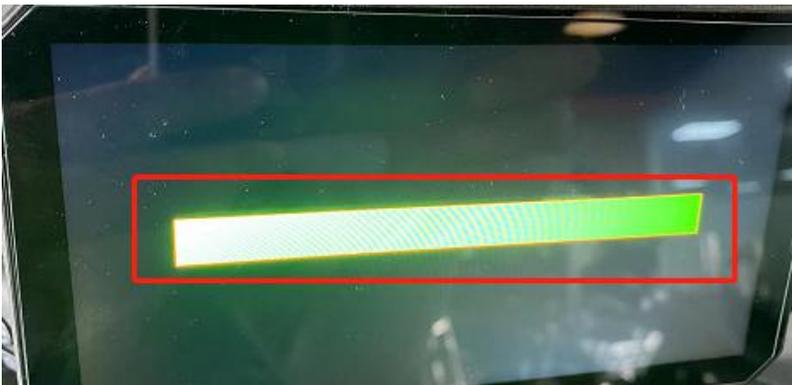

升级完毕，必须拔掉升级卡，否则会重复升级！

六、灰屏状态长按切换键  10 秒，灰屏变成黑屏，关机成功；关摩托车 ACC（仪表及所有指示灯关灭，个别品牌摩托车 ACC 关闭有延时，如宝马有 30 秒延时）

七、承接上一步骤，摩托车开 ACC/打火，M2 开机，检查固件版本是否已更新。



八、如果升级卡需要用于行车记录储存，在开机后插入 M2 设备，屏幕会提示是否格式化，点确定，升级卡则恢复成储存卡。

